



Vorst/dooi weerstand	Breuksterkte	Stroefheid	Slijtweerstand	Maatspreiding
FP100	T4	U3	A3	R1

## MALMÖ


### Afmetingen:

200 x 100 x 52 mm (LxBxH) | ca. 48 st. per m<sup>2</sup>

Overige afmetingen op aanvraag.  
630 st per pallet

De kleurenafbeeldingen zijn slechts indicatief.  
Kleuren en oppervlakken kunnen variëren.

Verwerk de pallets door elkaar.  
De klinker is geschikt als bestrating in ruimtes met voetgangers- en personenautoverkeer, op pleinen, trottoirs en terrassen.

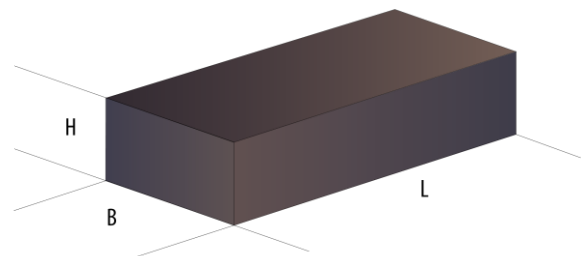

Klinker verwerken in een zandbed.

De klinker is 100% kleurvast en vorstbestendig.  
Klinkers afrillen met rubberen mat en passtukken zagen voor het mooiste resultaat.