



Vorst/dooi weerstand

FP100

Breuksterkte

T4

Stroefheid

U3

Slijtweerstand

A3

Maatspreiding

R1

RECKER BUNT

Rood genuanceerd

Afmetingen:


200 x 100 x 52 mm (LxBxH) | ca. 48 st. per m²

Overige afmetingen op aanvraag.
630 st per pallet

De kleurenafbeeldingen zijn slechts indicatief.
Kleuren en oppervlakken kunnen variëren.

Verwerk de pallets door elkaar.

De klinker is geschikt als bestrating in ruimtes met voetgangers- en personenautoverkeer, op pleinen, trottoirs en terrassen.

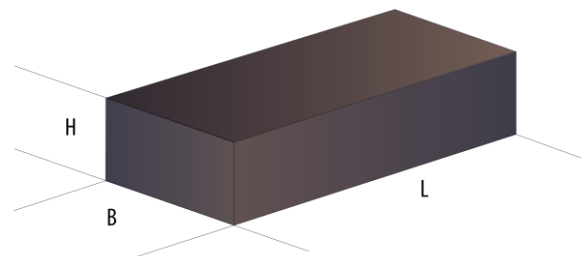

Klinker verwerken in een zandbed.

De klinker is 100% kleurvast en vorstbestendig.
Klinkers aftrillen met rubberen mat en passtukken zagen voor het mooiste resultaat.